Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature industriali

Lame livellatrici

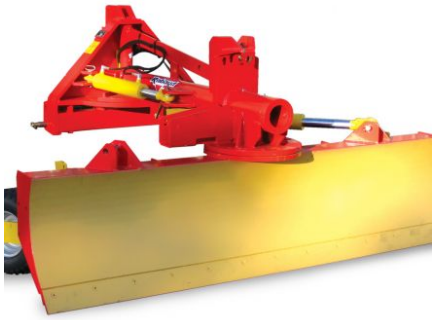

Caratteristiche tecniche

Modello	Lama chiara	Lama standard	Lama pesante	Toro della Lama
Larghezza della lama	1,50 m e 2,00 m	2,00 m e 2,50 m	2,00 m e 2,50 m	2,00 m e 2,50 m
Altezza lama	0,43 m	0,50 m	0,60 m	0,50 m
Rotazione della lama	360°	+/- 45° in versione meccanica	+/- 45° meccanico 20°/28° idraulico	+/- 45°
Offfset lama	-	20° a destra / 29° a sinistra (idraulica opzionale)	+/- 30° in meccanica 33° a destra e 28° a sinistra nell'idraulica	-
Inclinazione	-	20° (idraulica opzionale)	20° (idraulica opzionale)	20 ° (idraulica opzionale)
Peso (senza opzione)	168 kg / 189 kg	450 kg / 508 kg	650 kg / 765 kg	407 kg / 438 kg
Attacco	3 punti n. 1 e n1N con borchie rimovibili	3 punti n ° 1 e 2 con massetti fissi	3 punti n° 2 e 3 con massetti fissi	Trattore, Caricatore, Telescopico ..
Potenza del trattore	maxi 50 CH	da 70 a 90 CH	90 a 150 CH	secondo a che cosa è montato

Accessori

Rotazione idraulica	
Inclinazione idraulica	
Offset idraulico	
Ruote di supporto (meccaniche o idrauliche)	
Estensione 25 cm e / o persiane laterali	
Distributore idraulico (da 1 a 5 elementi DE)	

Fotogalleria